

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ดำเนินการเสริมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกลาง หมู่ที่ 6 สายบ้านนายสมัคร-บ้านนายสว่าน / หน่วยงาน.. อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...งบประมาณทั้งสิ้น 497,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานประเภทถนน..ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ในการซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 งบประมาณทั้งสิ้น 497,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1ปร. 4.....
 - 5.2ปร. 5.....
 - 5.3
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

1. นายอรรถพล สมัตตะ	ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง	ประธานกรรมการ
2. นางจรรยาภักย์ เข้าประมงค์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการฯ
3. ส.อ.เข้มชาติ รัตน์ะ	เจ้าพนักงานป้องกัน	กรรมการฯ

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ เสริมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกลาง หมู่ที่ 6 สายบ้านนายสมิตร-บ้านนายสว่าง
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 285 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ในการซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตารางเมตร
 (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	1,140	ตร.ม.	5.22	0.88	6.10	6,954.00	
	2.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,140	ตร.ม.	280.17	16.77	296.94	338,511.60	5 ซม.
	2.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	5 ซม.
	3.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	85	ตร.ม.	265.00	-	265.00	22,525.00	10 ซม.
	4.2 สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(ระยะ 3 ม. เส้น 1 ม.)
	4.3 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.4 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
	รวม						367,990.60	

ประมาณราคา.....

(นายอรรถพล สมัตตะ)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

สรุปประมาณราคา

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกลาง หมู่ที่ 6 สายบ้านนายสมิตร-บ้านนายสว่าง
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 285 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ในการซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตารางเมตร

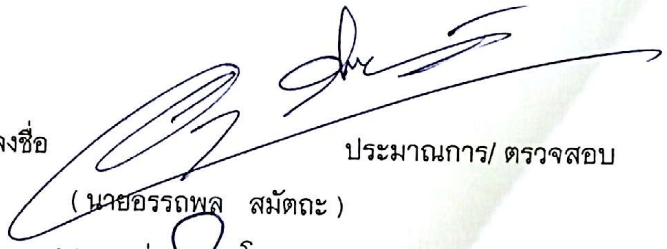
ปร.5

(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2560

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	367,990.60	1.3624	501,350.39	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		-	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			501,350.39	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			497,000.00	
	ตัวอักษร =	สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ  ประเมินการ/ ตรวจสอบ
 (นายอรรถพล สมัตตะ)
 ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

ลงชื่อ  เห็นชอบ
 (นายประสาท ม่วงศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
 ลงชื่อ  อนุมัติ
 (นายสมาน สุธรรมมาภิวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง