

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ... โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากบ้านนายหลอด ภูเขา ถึง บ้านนายบุญเกิดหมู่ที่ ๓ อบต.ตำบลโนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ /หน่วยงาน.. อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....งบประมาณทั้งสิ้น ๔๙๙,๓๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานประเภทถนน .ปริมาณงาน ตามใบประมาณการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๙๙,๓๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ปร. ๔.....

๕.๒ปร. ๕.....

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๑. นายอรรถพล สมัตถะ

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

ประธานกรรมการ

๒. นางจรรยาธิษั เฝ้าประมงค์

นักทรัพยากรบุคคลฯ อบต.โนนทอง

กรรมการ

๓. นายยุทธานิวัตร ร่องเมือง

เจ้าพนักงานป้องกันฯอบต.โนนทอง

กรรมการ

ใบสรุปการประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

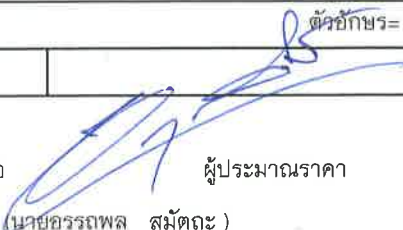
ประเภทของงาน โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากบ้านนายหลอด ภูเขา ถึง บ้านนายบุญเกิด หมู่ที่ 3


ปริมาณงาน สีกเฉลี่ย 0.5 เมตร กว้าง 0.5 เมตร
ยาว 195 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนทอง


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านเล่า ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ประมาณการ 16 สิงหาคม 2546

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรง (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทของงานทาง	381,479.33	1.3091	499,394.59	เงินล่วงหน้า 0%
2	ประเภทงานอาคาร				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานชลประทาน				ประกันผลงาน 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5	ประเภทงานป้ายประชาสัมพันธ์				
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			499,394.59	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด			499,300.00	
	ตัวอักษร=		สีแสดเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน		

ลงชื่อ 
(นายไชยชร พล สมัตถะ)
ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

ผู้ประมาณราคา
ลงชื่อ พ.จ.อ.  ตรวจ
(เอก ภูมิพัฒน์โชติ)
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โนนทอง

ลงชื่อ 
(นายสมาน สุธรรมาภิวัฒน์)
นายก อบต.โนนทอง

ใบประมาณการค่าวัสดุก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ประเภทของงาน โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากบ้านนายหลอด ภูเขา ถึง บ้านนายบุญเกิด หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน สีกเฉลี่ย 0.5 เมตร กว้าง 0.5 เมตร
ยาว 195 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนทอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านเล่า ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ประมาณการ 14 สิงหาคม 2546

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรง(บาท)	รวมราคา(บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	-	ตร.ม.	-	70.00	-	
2	งานดินขุด	61	ลบ.ม.	-	99.00	6,032.81	
3	งานดินถม	24	ลบ.ม.	80.00	-	1,950.00	
4	ทรายรองพื้น	12	ลบ.ม.	515.00	65.00	7,068.75	
5	ลูกรังไหลทาง	-	ลบ.ม.	80.00	21.14	-	
6	คอนกรีต	31	ลบ.ม.	1,837.37	306.00	67,082.12	
7	งานเหล็ก				5.50	-	
	เหล็ก wire mesh 4 mm. @ 0.20x0.20 m'		ตร.ม.	26.50	5.00	-	
	RB 6	0.69	ตัน	31,011.52	4,100.00	24,395.64	
	RB 9	-	ตัน	29,217.52	4,100.00	-	
	เหล็กฉาก 40 *40 มม. หน้า 4 มม.	-	ตัน	319.00	145.00	-	
8	งานฟาดตะแกรงเหล็ก 0.40 x 0.40 ม.	488	ชุด	498.50	-	243,018.75	
9	งานท่อระบายน้ำ พร้อมเชื่อมประสาน ดาดคอนกรีต					-	
	ท่อคอนกรีต ศก. 0.30 ม.	-	ท่อน	149.00	44.70	-	
	ท่อคอนกรีต ศก. 0.80 ม.	-	ท่อน	896.50	268.95	-	
10	ไม้แบบ	49	ตร.ม.	550.00	105.00	31,931.25	
	รวมค่าก่อสร้าง					381,479.33	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายอรรถพล สมัตถะ)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง