

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ... โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากบ้านนายหลอด ภูเขา และ จุดบ้านนายหลิม หมู่ที่ ๓ อบต. ตำบลโนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ /หน่วยงาน.. อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...งบประมาณทั้งสิ้น ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานประเทถนนวน .ปริมาณงาน ตามใบประมาณการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ .....ปร. ๔.....
  - ๕.๒ .....ปร. ๕.....
  - ๕.๓ .....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๑. นายอรรถพล สมัตตะ	ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง	ประธานกรรมการ
๒. นางจรรยาธิษั ้เข้าประมวงค์	นักทรัพยากรบุคคลฯ อบต.โนนทอง	กรรมการ
๓. นายยุทธานวิตร รองเมือง	เจ้าพนักงานป้องกันฯอบต.โนนทอง	กรรมการ

ใบสรุปการประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ประเภทของงาน โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากบ้านนายหลอด ภาชา และ จุด บ้านนายลิ่ม หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน สึกเฉลี่ย 0.5 เมตร กว้าง 0.5 เมตร เมตร  
 จำนวน 2 ช่วง ระยะทางรวม 170 เมตร เมตร  
 รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนทอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านเล่า ด.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ประมาณการ ๒๖ พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทของงานทาง	378,868.50	1.3091	495,976.75	เงินล่วงหน้า 0%
2	ประเภทงานอาคาร				คอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานชลประทาน				ประกันผลงาน 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5	ประเภทงานป้ายประชาสัมพันธ์				
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			495,976.75	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง			495,900.00	
	ตัวอักษร =			สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน	

ลงชื่อ (นายอรรถพล สมิตตะ)

ผู้ประมาณราคา (เอก ภูมิพัฒน์โชติ)

ลงชื่อ พ.จ.อ. ตรวจ

ลงชื่อ (นายสมาน สุธรรมภักดิ์)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

รองปลัดฯ รักษาการแทน ปลัด อบต.โนนทอง

นายก อบต.โนนทอง

ใบประมาณการค่าวัสดุก่อสร้าง ของโครงการบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ประเภทของงาน โครงการก่อสร้างรณรงค์จากบ้านนายพลอด ภาขา และ จุด บ้านนายลิม หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน

ลึกเฉลี่ย

จำนวน 2 ช่วง ระยะทางรวม

0.5 เมตร กว้าง

0.5

เมตร

รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนทอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านเล่า ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ประมาณการ ๒๗ พฤษภาคม 2567


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรง(บาท)	รวมราคา(บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	-	ตร.ม.	-	70.00	-	
2	งานดินลูต	53	ลบ.ม.	-	99.00	5,259.38	
3	งานดินถม	21	ลบ.ม.	80.00	-	1,700.00	
4	ทรายรองพื้น	11	ลบ.ม.	515.00	65.00	6,162.50	
5	คูรั้งไหลทาง	-	ลบ.ม.	80.00	21.14	-	
6	คอนกรีต	29	ลบ.ม.	1,837.37	306.00	62,854.33	
7	งานเหล็ก				5.50	-	
	เหล็ก wire mesh 4 mm. @ 0.20x0.20 m"		ตร.ม.	26.50	5.00	-	
	RB 6	0.67	ตัน	31,011.52	4,100.00	23,394.80	
	RB 9	-	ตัน	29,217.52	4,100.00	-	
	เหล็กฉาก 40 *40 มม. ทน 4 มม.	60.00	ฟุต	366.00	145.00	30,660.00	
8	งานฝาตะแกรงเหล็ก 0.40 x 0.40 ม.	425	ฟุต	520.00	-	221,000.00	
9	งานท่อระบายน้ำ พร้อมเชื่อมประสาน ดาดคอนกรีต						
	ท่อคอนกรีต ตค. 0.30 ม.	-	ฟุต	149.00	44.70	-	
	ท่อคอนกรีต ตค. 0.80 ม.	-	ฟุต	896.50	268.95	-	
10	ไม้แบบ	43	ตร.ม.	550.00	105.00	27,837.50	
	รวมค่าก่อสร้าง					378,868.50	

ลงชื่อ


ผู้ประมาณราคา

(นายอนุชิต พล สมนัดนะ)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

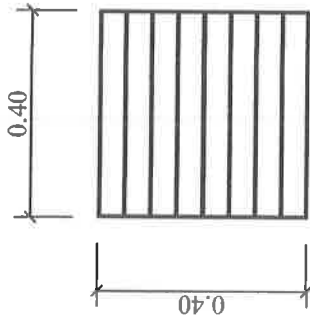


แบบฝ่าปิดร่องระบายน้ำ  
มาตราส่วน 1 : 15

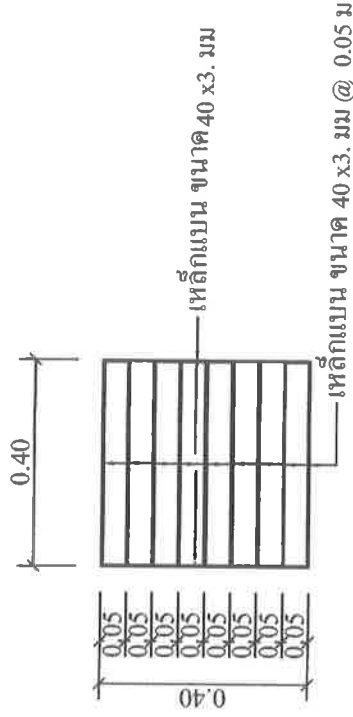


แบบขยายฝ่าตระแกรงเหล็ก  
มาตราส่วน 1 : 15

หมายเหตุ

- กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร
- ความลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.70 ม.
- หรือตามสภาพขอบถนน

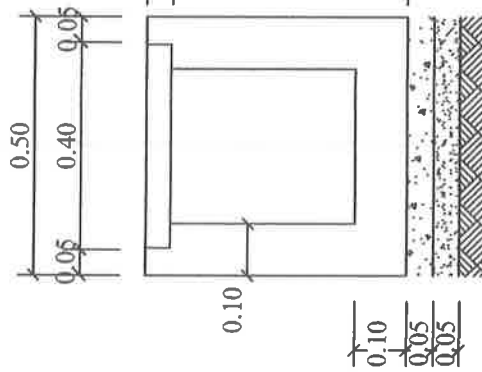

แบบร่องระบายน้ำ  
มาตราส่วน 1 : 15

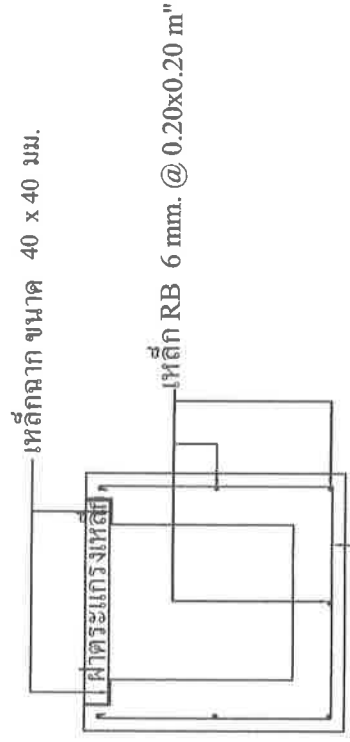

แบบขยายการเสริมเหล็กร่องระบายน้ำ  
มาตราส่วน 1 : 15



หน่วยงาน องค์การบริการส่วนกลางกรุงเทพฯ  
 แผนกเลข - ร่องระบายน้ำเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
 สถานที่ก่อสร้าง: ๓ ท่าอากาศยาน - ในเขต  
 อากาศยานกรุงเทพ ๖ รั้วคูบัว  
 ผู้เขียนแบบ: นายอรุณภาค สัมภักดิ์  
 ผู้ตรวจ: นายอรุณภาค สัมภักดิ์  
 กำกับชอบ