

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง / หน่วยงาน.. อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....งบประมาณทั้งสิ้น 600,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานประปาหมู่บ้าน..ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 9 เมตร ห้องน้ำชาย 3 ห้อง ห้องน้ำคนพิการ 1 ห้อง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 งบประมาณทั้งสิ้น 600,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1ปร. 4.....
 - 5.2ปร. 5.....
 - 5.3
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

1. นายอรรถพล สมัตตะ	หัวหน้าส่วนโยธา	ประธานกรรมการ
2. นางจรรยาภักย์ เข้าประมงค์	บุคลากร	กรรมการฯ
3. นายสุขสร น้อยยะ	นักวิชาการเกษตร	กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ประเภทงาน ก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง


สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.80 ม. ยาว 9 ม. ห้องน้ำชาย 3 ห้อง ห้องน้ำหญิง 3 ห้อง ห้องน้ำคนพิการ 1 ห้อง

วันที่ประมาณการ สิงหาคม 2558

เอกสารอ้างอิง ราคาวัสดุ จังหวัดชัยภูมิ มี.ย.58/สพฐ. ปี 58

ลำดับที่	รายการ	รวมราคางาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่างาน ก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร ตามแบบ ปร.4	473,526.01	1.2726	602,609.20	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	3,000.00	0.00	0.00	เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			602,609.20	
	คิดราคากลางค่าก่อสร้าง			600,000.00	
	ตัวอักษร(=)	หกแสนบาทถ้วน			

ลงชื่อ  ประเมินการ/ ตรวจสอบ

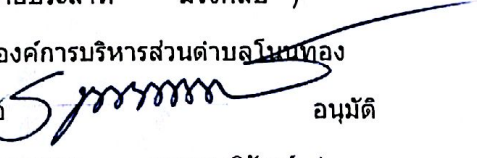
(นายอรรถพล สมัดกะ)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.โนนทอง

ลงชื่อ  เห็นชอบ

(นายประสาธ ม่วงศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ลงชื่อ  อนุมัติ

(นายสมาน สุธรรมากิวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

รายการแสดงค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.80 ม. ยาว 9 ม. ห้องน้ำชาย 3 ห้อง ห้องน้ำหญิง 3 ห้อง ห้องน้ำคนพิการ 1 ห้อง

วันที่ประมาณการ สิงหาคม 2558

เอกสารอ้างอิง ราคาวัสดุ จังหวัดชัยภูมิ มิ.ย.58/สพฐ. ปี 58

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
1	งานดิน								
	1.1 ดินซุด-ถมกลับ	ลบ.ม.	15.00	-	-	60.00	900.00	900.00	
	1.2 ทราดยาบรอนพื้น	ลบ.ม.	2.00	360.00	720.00	91.00	182.00	902.00	
	1.3 ดินถม	ลบ.ม.	110.00	70.00	7,700.00	35.00	3,850.00	11,550.00	
2	งานคอนกรีต				-		-	-	
	2.1 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.00	1,400.00	1,400.00	436.00	436.00	1,836.00	
	2.2 คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	22.00	1,715.89	37,749.58	436.00	9,592.00	47,341.58	
3	งานไม้แบบ				-		-	-	
	3.1 ไม้แบบ	ลบ.ฟุต	38.00	400.00	15,200.00	120.00	4,560.00	19,760.00	
	3.2 ไม้เคร่า	ลบ.ฟุต	11.00	546.00	6,006.00	120.00	1,320.00	7,326.00	
	3.3 ตะปู	กก.	10.00	50.00	500.00	-	-	500.00	
	3.4 ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	55.00		-	110.00	6,050.00	6,050.00	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	4.1 เหล็กกลม SR24				-		-	-	
	4.1.1 RB6	กก.	0.98	27,071.65	26,443.59	3,401.00	3,322.10	29,765.68	
	4.1.1 RB9	กก.	0.69	27,062.31	18,672.99	3,402.00	2,347.38	21,020.37	
	4.2 เหล็กข้ออ้อย SD30				-		-	-	
	4.2.1 DB12	กก.	0.12	26,317.76	3,271.82	3,401.00	422.81	3,694.64	
	4.2.1 DB16	กก.	0.27	25,042.99	6,761.61	3,401.00	918.27	7,679.88	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก	กก.	72.00	56.07	4,037.04	30.00	2,160.00	6,197.04	
5	งานหลังคา				-		-	-	
	5.1 โครงหลังคา				-		-	-	
	5.1.1 เหล็กกล่อง 1.1/2"x3"x2.3 มม	ท่อน	18.00	621.00	11,178.00	170.00	3,060.00	14,238.00	
	5.1.2 เหล็กกล่อง 2"x4"x2.3 มม	ท่อน	11.00	968.00	10,648.00	282.00	3,102.00	13,750.00	
	5.1.3 เหล็กกล่อง 2"x6"x2. มม	ท่อน	6.00	1,129.00	6,774.00	486.00	2,916.00	9,690.00	
	5.1.4 ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา	กก.	532.00		-	9.50	5,054.00	5,054.00	
	5.1.5 สลักสนิม	ตร.ม.	62.00	12.00	744.00	30.00	1,860.00	2,604.00	
	5.2 วัสดุฉนวน				-		-	-	
	5.2.1 แผ่นเหล็กรีดลอน(metal sheet)	ตร.ม.	80.00	120.00	9,600.00	30.00	2,400.00	12,000.00	
	5.2.4 ตะปูเกลียว	ตัว	198.00	4.09	809.82		-	809.82	
	5.3 เชิงชายสำเร็จรูป 8" ปิดทับ 6"	ม.	16.00	180.00	2,880.00	52.00	832.00	3,712.00	
6	งานผนัง				-		-	-	
	6.1 ก่อคอนกรีตบล็อก	ตร.ม.	88.00	178.00	15,664.00	89.00	7,832.00	23,496.00	

รายการแสดงค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.80 ม. ยาว 9 ม. ห้องน้ำชาย 3 ห้อง ห้องน้ำหญิง 3 ห้อง ห้องน้ำคนพิการ 1 ห้อง

วันที่ประมาณการ สิงหาคม 2558

เอกสารอ้างอิง ราคาวัสดุ จังหวัดชัยภูมิ ม.ย.58/สพฐ. ปี 58

	6.2 ก่อคอนกรีตบดอัด ชนิดกับพื้น	ตร.ม.	3.00	143.00	429.00	60.00	180.00	609.00	
	6.3 ก่อบล็อกแก้ว	ตร.ม.	2.20	2,000.00	4,400.00	130.00	286.00	4,686.00	
	คว่ำเหล็ก				-		-	-	
	6.5 เสาค้ำ-ทับหลัง คสล.	ม.	80.00	50.00	4,000.00	35.00	2,800.00	6,800.00	
7	งานฉาบผนัง				-		-	-	
	7.1 ฉาบปูนเรียบทาสี	ตร.ม.	176.00	67.00	11,792.00	85.00	14,960.00	26,752.00	
	7.2 ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	10.00	67.00	670.00	85.00	850.00	1,520.00	
	7.3 ปูกระเบื้องเซรามิค 8"x10"	ตร.ม.	102.00	257.00	26,214.00	138.00	14,076.00	40,290.00	
8	งานฉาบพื้น				-		-	-	
	8.1 ปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12" ชนิดฉาบยา	ตร.ม.	78.00	315.00	24,570.00	138.00	10,764.00	35,334.00	
	8.1 ปูกระเบื้องเซรามิค 24"x24" ชนิดฉาบยา	ตร.ม.	35.00	315.00	11,025.00	138.00	4,830.00	15,855.00	
	8.2 ขัดยา	ตร.ม.	40.00		-	30.00	1,200.00	1,200.00	
9	งานสี				-		-	-	
	9.1 สีน้ำพลาสติก	ตร.ม.	176.00	60.00	10,560.00	28.00	4,928.00	15,488.00	
10	งานประตู-หน้าต่าง				-		-	-	
	10.1 ประตูบานเปิดเดี่ยว บาน พิว.ซี. ขนาด 0.8x2 ม. วงกบ พิว.ซี.	ชุด	6.00	2,000.00	12,000.00	179.00	1,074.00	13,074.00	
	10.2 ประตูบานเลื่อนขนาด 1 x2 ม. ลูกลูก พับบานกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	4,000.00	4,000.00	400.00	400.00	4,400.00	
11	งานสุขภัณฑ์				-		-	-	
	11.1 โถส้วมนั่งราบ มีหมอน้ำ	ชุด	3.00	3,500.00	10,500.00	298.00	894.00	11,394.00	
	11.1 โถส้วมแบบนั่งยองพร้อมฐาน	ชุด	4.00	850.00	3,400.00	104.00	416.00	3,816.00	
	11.2 ช่างล้างหน้าแบบฝังเคาเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	6.00	1,200.00	7,200.00	298.00	1,788.00	8,988.00	
	11.3 โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	2.00	735.00	1,470.00	298.00	596.00	2,066.00	
	11.4 ก๊อกน้ำ	อัน	20.00	85.00	1,700.00	25.00	500.00	2,200.00	
	11.5 ตะแกรงระบายน้ำ ศก.2 นิ้ว	ชุด	1.00	120.00	120.00	25.00	25.00	145.00	
	11.6 ถังหินอ่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร	ใบ	6.00	110.00	660.00		-	660.00	
	11.7 กระจกเงา	ชุด	2.00	1,980.00	3,960.00	270.00	540.00	4,500.00	
12	งานระบบสุขาภิบาล				-		-	-	
	12.1 บ่อเกรอะ-บ่อซึม	ชุด	4.00	1,500.00	6,000.00	800.00	3,200.00	9,200.00	
	12.2 ท่อ พิว.ซี. ขึ้นคุณภาพ 8.5				-		-	-	
	-เส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	ท่อน	4.00	601.00	2,404.00	210.00	840.00	3,244.00	
	-เส้นผ่าศูนย์กลาง 2"	ท่อน	4.00	169.00	676.00	85.00	340.00	1,016.00	
	-เส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	ท่อน	3.00	81.00	243.00	85.00	255.00	498.00	
	12.3 ท่อ พิว.ซี. ขึ้นคุณภาพ 13.5				-		-	-	
	-เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"	ท่อน	12.00	57.00	684.00	85.00	1,020.00	1,704.00	

รายการแสดงค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.80 ม. ยาว 9 ม. ห้องน้ำชาย 3 ห้อง ห้องน้ำหญิง 3 ห้อง ห้องน้ำคนพิการ 1 ห้อง

วันที่ประมาณการ สิงหาคม 2558

เอกสารอ้างอิง ราคาวัสดุ จังหวัดชัยภูมิ ม.ย.58/สพฐ. ปี 58

	12.4 อุปกรณ์ข้อต่อ พีวีซี.	ชุด	1.00	300.00	300.00		-	300.00	
13	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	13.1 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 w	ชุด	10.00	550.00	5,500.00	115.00	1,150.00	6,650.00	
	13.1 แผงไฟฟ้า 220 v	ชุด	1.00	980.00	980.00	280.00	280.00	1,260.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรง							473,526.01	
	Factor F							1.2726	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง							602,609.20	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง							600,000.00	

ลงชื่อ

(นายอรรถพล สมตะ)